

封底

90mm

140mm

封面

封里

02

03

04

CUCKOO 福庫
CUCKOO 福庫
CUCKOO 福庫
CUCKOO 福庫

40065-80805

09:00-17:00
(仅工作日)
40065-80805

http://www.cuckoo.cn

REV.0

CUCKOO 福庫


果蔬清洗机
CFPM-TH Tool Series

适用水量：5L~8L



注意：若长久无故障使用本产品，使用前请仔细阅读使用说明书
青岛福庫电子有限公司

产品介绍：

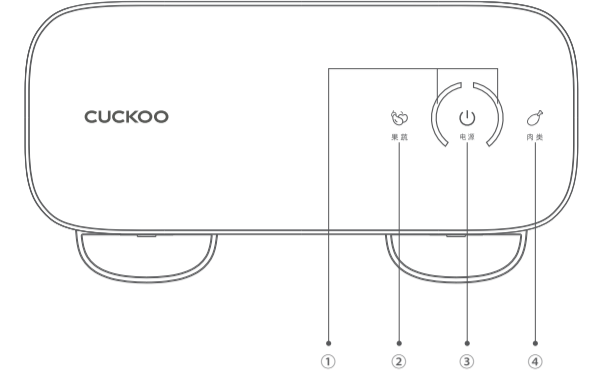


配件说明


- ① 指示灯
- ② 果蔬类按键
- ③ 电源按键
- ④ 肉类按键
- ⑤ 果蔬类清洗仓(左)
- ⑥ 肉类清洗仓(右)
- ⑦ 挂板
- ⑧ 电源线

使用步骤：

1. 将挂板用免钉胶固定在设置好的位置上，将产品背部的凹槽对准塑料挂板相应的挂扣处，固定好产品。

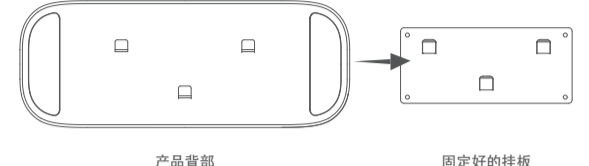

2. 将产品固定好后，按照示意图连接通电。

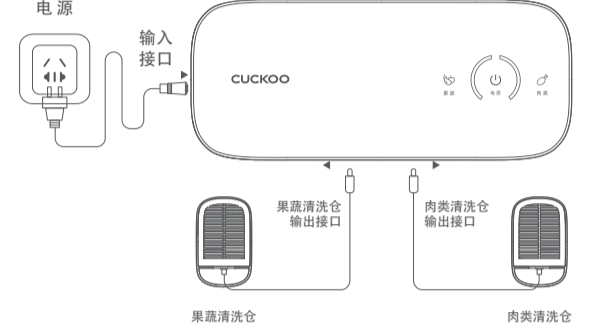

3. 连接好电源，指示灯全亮后熄灭，电源指示灯常亮红色。

单仓工作

轻按电源键，电源指示灯亮白灯，此时为开机状态。根据食材的种类，将对应的清洗仓放入水中，轻触该食材清洗模式按键启动，此时指示灯随着时间减少而熄灭，指示灯闪烁清洗仓表示在工作中。

双仓工作

轻按电源键，电源指示灯亮白灯，此时为开机状态。根据食材的种类，分别将对应的清洗仓放入水中，轻触两种清洗模式按键启动，此时指示灯随着时间减少而熄灭，指示灯闪烁清洗仓表示在工作中。



清洗结束后，指示灯熄灭后自动关机且有提示音响起，电源指示灯常亮红灯。

使用结束后，将清洗仓晾干后放置于主机的凹槽中。

规格参数：

产品名称	果蔬清洗机	产品尺寸	310*51*130.5mm
产品颜色	白色	额定电压	220V~
额定功率	90W	额定频率	50Hz
执行标准	GB4706.1-2005		

*注：由于不同地域水体TDS值存在差异，可能造成产品实际输出功率存在稍许差异，功率差异不影响清洗效果。

注意事项：

两个清洗仓可同时使用

- 安装所用胶水应当避免儿童接触，并且使用前尽可能佩戴护具，如护目镜，如果胶水不慎入眼请及时拨打医疗急救电话求助。
- 使用电源线时应注意用电安全，避免湿手操作，避免与液体接触，产品应避免儿童所接触，操作不当会有触电风险，严重时可能危害生命。
- 主机与电源线属于非防水标准，应保持干燥，清洗仓应当确保其晾干后再放回主机。
- 如发现清洗仓有肉沫或者异物残留尽可能冲洗干净。
- 清洗仓避免长时间浸泡于酸性或碱性液体中，水温不能超过50℃。
- 清洗仓工作时水位以淹没清洗仓与食材为宜，没有完全浸泡可能会导致机器损坏。
- 完成清洗后食材建议重新用水冲洗后再食用，请勿饮用清洗后受污染水体。
- 输入输出插头请勿接反或者接插，严重时可能会主机烧毁或者电路损坏。
- 请勿自行改装、拆解、维修会导致清洗仓损坏与受伤。
- 如因外力导致清洗仓破损、脱落、无法工作时，请停止使用并且联系客服进行专业的维修。
- 清洗仓工作时，请勿在缝隙处插入手指，此动作有可能导致受伤。
- 切勿用湿手接插清洗机电源，以免触电；
- 切勿将清洗器置于阳光下进行暴晒，也不要将电源线摆放在燃气灶、煤气炉等热旁；
- 使用时应保持电源线插头与电源插座连接牢固，防止接触不良，损坏电器元件，影响使用寿命；
- 每次清洗完食物后，要记得把清洗仓冲洗干净，防止异物堵塞；
- 请勿在机器上放置重物，以免机身损坏或者变形。

保养和维护：

- 清洗保养产品前，必须切断电源。
- 主机只能用抹布擦拭，不能用水直接冲洗或将产品浸入水或其他液体中。
- 清洗仓使用后，要及时清理内部残留污垢，沥水后晾干。
- 产品长期不使用，应拔掉电源插头，清洗干净。

注意：防止短路

确保电极片中间不要夹杂颗粒物，防止使用时产品短路产生高温。

常见问题分析：

故障现象	原因分析	故障排除
开机后指示灯不提示	连接线松动或损坏	① 切断电源后 请咨询售后服务中心
清洗仓无法工作	电源线未插好 机器部件已损坏	① 插好电源线 ② 切断电源后请咨询 售后服务中心
使用中自动关闭 清洗仓发烫	短路或类有异物 (肉、蔬菜等)	① 切断电源后清理异物 ② 切断电源后请咨询 售后服务中心
电解效果不佳	长时间工作会结垢	① 需要清洗(醋、柠檬酸)

备注：

经以上分析仍无法排除故障时，请切断电源后拨打售后服务电话：40065-80805进行咨询。严禁非专业人员对本机私自拆解。

与食品接触部件符合国家标准的声明：

您好，为了您能够安全、安心的使用本产品，特此声明：本产品与食品接触部件符合国家食品安全国家标准的规定。

部品名称	材质	执行标准	备注
电解仓主体	ABS	GB4806.7-2016	
密封腔盖	聚氨酯AB胶	GB4806.11-2016	
电解片负极	带铂金属层钛金属	GB4806.9-2016	
电解片正极	铂钌涂层的钛金属	GB4806.9-2016	
电解板表皮	橡胶	GB4806.7-2016	

注：本产品系列包含以上食品接触材料，部分机型可能不含个别材料，请以实际产品为准。

售后服务：

● 顾客权益

顾客在正常使用过程中发生故障时，从购买日期开始1年内享有无偿维修(保修卡权利)。 (如因修理时间和零件配件维修的时间)

若因顾客过失或自然灾害发生故障时，即使是保修期内也有偿维修。

● 有偿维修(顾客自理费用)的规定

下列情形之一的以有偿维修

- ① 产品内放入异物(水、饮料、咖啡、玩具等)而发生故障时
- ② 产品跌落，碰撞所造成的损坏及功能故障时
- ③ 因使用腐蚀性液体等化学物质造成外观损伤及变形时
- ④ 使用非福库正品配件或消耗品造成的故障(变压器、电池)时

*请在服务指定服务中心购买使用。

- ⑤ 由于电压不稳定超出规定范围而造成损坏
- ⑥ 非本公司认可的维修或改装，用户自行拆机造成的损坏。
- ⑦ 不可抗拒的自然意外灾害(雷外灾害/火灾)事故而造成损坏的产品。
- ⑧ 未遵守福库产品使用说明书上的“安全警告”造成的故障时。
- ⑨ 因其他顾客过失造成的产品故障时。(按照“安全警告”内容使用产品时，寿命会更大)
- ⑩ 因使用环境不当(蟑螂等虫类进入产品)造成的产品故障时，需有偿维修。

● 维修点名单地址、联系电话等信息请拨打40065-80805 咨询或登录官网www.cuckoo.cn 进行咨询。

服务承诺：

服务内容	保修期限
整机保修	1年
主机保修	2年
售后服务	终身

顾客卡

姓名：_____ 电话：_____

地址：_____

日期：_____

产品问题记录：

日期	故障现象	处理结果

1. 请妥善保管，以备保修之用。
2. 请妥善保管，以备保修之用。

产品保修卡

姓名：_____ 电话：_____

地址：_____

日期：_____

售后服务电话：4006-80805

CUCKOO 福庫 售后服务部

环保说明：

● 本产品符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》的要求。

● 在环保使用期限内，消费者在正常使用过程中不会出现有害物质泄露、析出等影响消费者健康的问题，可以放心使用。

● 本产品环保使用期限为10年，只有在本说明书所述的正常条件下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电源线组件	X	○	X	○	○	○
清洗仓组件	○	○	○	○	○	○
主机	○	○	○	○	○	○

● 备注：以上标“X”的部件中，部分含有有害物质超标是由于目前技术水平所限，暂时无法实现替代或减量。

05

06

07

08

09

封底里

单页尺寸：90mm*140mm

材质：128g铜纸板 黑白印刷(黑色边框不印刷) 骑马订形式

页面排序按实际印刷工艺调整